


WKŁADKA FIX

Informacje techniczne




Wkładka FIX to specjalistyczna wkładka tworząca pewne gwintowane gniazdo w takich materiałach jak płyta/blat kompaktowy, Solid Surface, granit, marmur, kompozyt itp. Wysokość wkładki to jedynie 6 mm co pozwala na stosowanie jej w nawet najcieńszych płytach. Wymagany otwór $\varnothing 12 \times \text{min. } 6,5 \text{ mm}$.

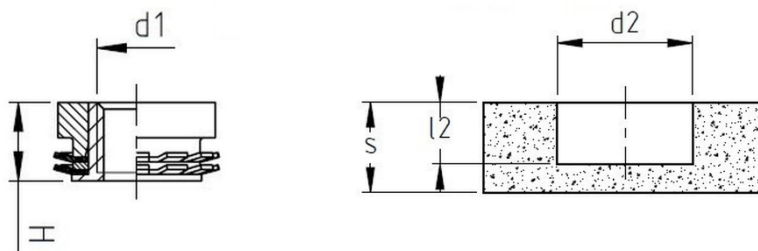


d1	S (minimalna grubość płyty)	H	d2 $\pm 0,2$	l2 $+1,0 / -0,0$	Ilość koronek	Wytrzymałość na wyrywanie*
M6	8,5 mm	6 mm	12 mm	6,5 mm	2	2,1 kN

*Wyniki testów wewnętrznych w optymalnych warunkach. Nie należy ich traktować jako wartości odniesienia.


Instrukcja montażu:




Wywierć otwór o średnicy 12 mm i głębokości zgodnej ze specyfikacją techniczną.




Przyłóż wkładkę do otworu, zachowując osiowość pomiędzy otworem i wkładką.



Wciśnij/wbij wkładkę w otwór na odpowiednią głębokość, aby uzyskać równą powierzchnię.



Wkładka jest prawidłowo zamontowana i gotowa do użycia.

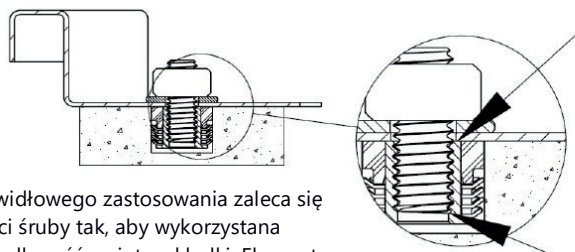

UWAGA: dla prawidłowego zastosowania zaleca się dobranie długości śruby tak, aby wykorzystana została całkowita długość gwintu wkładki. Element mocujący (wspornik, zacisk itp.) powinien być mocno dokręcony i stykać się z górną częścią wkładki.